

# VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS EN PVC

Une esthétique affichée,  
un entretien optimisé




**SOTHOFERM**  
l'esprit battant

VOLETS À LAMES VERTICALES

24 mm | Clipsé-collé



Hermès



- ▶ Paroi 1 mm environ
- ▶ PVC teinté dans la masse ou plaxé chêne doré
- ▶ Laquage du ferrage identique au tablier en option

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| BLANC 910  | BEIGE 115          |
| BLEU * 524 | VERT * 605         |
| BLEU * 507 | GRIS 735           |
| VERT * 621 | PLAXÉ CHÊNE DORÉ * |
- \* Avec renforts en acier

28 mm | Co-extrudé



Chronos



- ▶ Paroi 2 mm environ
- ▶ Panneaux clipsés-collés recouverts par co-extrusion d'une couche de couleur particulièrement résistante aux UV
- ▶ Mouchettes deux faces

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| BLEU PROVENCE 524 | GRIS ANTHRACITE  |
| BLEU MOYEN 523    | ROUGE BASQUE 303 |
| VERT AMANDE 621   | VERT SAPIN 605   |

28 mm | Clipsé-collé



Pégase



- ▶ Paroi 2 mm environ
- ▶ PVC blanc teinté dans la masse

- |           |           |
|-----------|-----------|
| BLANC 910 | BEIGE 115 |
| GRIS 735  |           |

28 mm | Plaxé



Atlas




- ▶ Paroi 2 mm environ
- ▶ Film plaxé : grande résistance, excellente stabilité des couleurs
- ▶ L'apparence du bois, sans l'entretien

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| BLANC CÉRUSÉ    | ROUGE BASQUE    |
| ACAJOU          | VERT AMANDE     |
| CHÊNE IRLANDAIS | GRIS ANTHRACITE |
| CHÊNE DORÉ      | BLEU PROVENCE   |

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

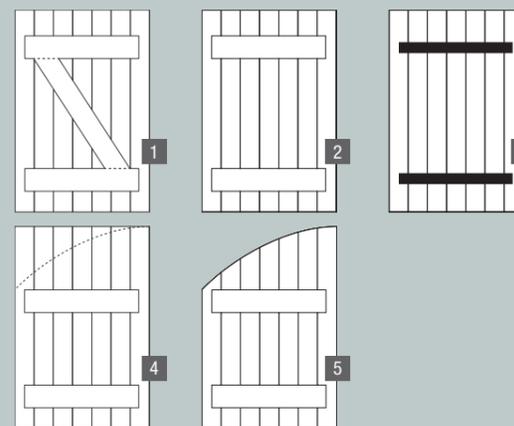

- 1 Avec barres et écharpe
- 2 Avec barres seules
- 3 Avec pentures et contre-pentures
- 4 Avec déplacement des barres et découpe sur chantier
- 5 Avec cintre découpé en usine

ZOOMS  
COMMUNS AUX VOLETS À LAMES VERTICALES




VOLETS À CADRE

36 mm | Cadre soudé


Diomède




Renfort PVC



Lames verticales PVC et renfort PVC




Lames chevrons et renfort PVC



Lames verticales PVC plaxé et renfort alu




Renfort aluminium pour chêne doré



Lames ajourées (2)

(2) Disponible uniquement en blanc, beige et gris.

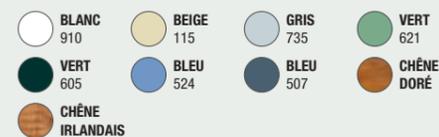


- ▀ Paroi 2 mm environ
- ▀ PVC teinté dans la masse ou plaxé chêne doré

(1) Diomède n'est pas éligible au crédit d'impôt, dans le cas remplissage lames ajourées.

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

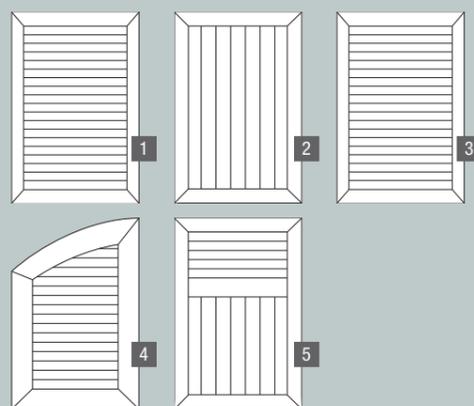

- 1 Lames chevrons ou ajourées sur toute la hauteur
- 2 Remplissage lames verticales sur toute la hauteur
- 3 Remplissage lames horizontales sur toute la hauteur
- 4 Avec traverse haute cintrée
- 5 Remplissage 1/3 lames persiennées pleines ou ajourées, 2/3 lames verticales

ZOOMS COMMUNS AUX VOLETS À CADRE



Crochet d'espagnolette composite



Poignée d'espagnolette composite



Penture équerre à bout festonné



Embout d'espagnolette composite

Accessoires de base fournis



Gond à sceller

Arrêt marseillais à visser

Butée haute et basse composite

Espagnolette composite

QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Arrêt tête de bergère composite

Arrêt automatique aluminium avec butée

Arrêt automatique composite

Gond chimique composite

Gond à visser en façade ou en tableau aluminium

Arrêt automatique StopBox

Arrêt tête de bergère aluminium

Arrêt à paillette acier noir (sur volets PVC à lames verticales)

Arrêt à paillette composite (uniquement sur Diomède)

Espagnolette et crochet tout aluminium

Verrou SDO

Crochet crémaillère

REMARQUES

FERRAGE

En aluminium et matériau composite, noir ou blanc en standard. Espagnolette tout aluminium en option. Possibilité de laquer le ferrage à la couleur du volet.

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé. Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE


Les volets en PVC ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. Cependant, ils ne doivent pas être stockés au soleil dans leur emballage sous film plastique. La température alors atteinte à l'intérieur de l'emballage peut entraîner des déformations définitives. Ils ne doivent pas être stockés dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

FINITION ET ENTRETIEN

Aucune finition n'est nécessaire sur les volets PVC. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, pollutions chimiques, etc).

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Voir page 31.

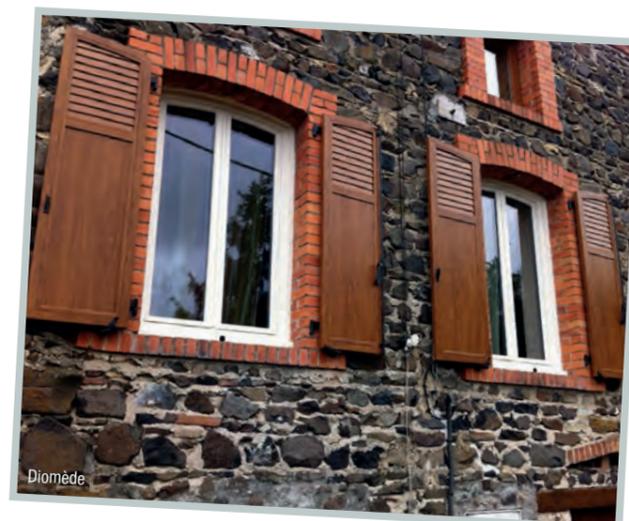

## POUR VOTRE CONFORT

### > La motorisation

- Discrétion et efficacité
- Peut être installée en linteau, sur l'appui ou sur un garde-corps
- Faible épaisseur du coffre de 60 mm
- Tout le confort d'une commande électrique

Pour plus de détails, voir page 26



### > Le bâti rénovation

Facilite la pose en rénovation, car :

- Les gonds sont fixés en usine sur le bâti
- L'ailette de recouvrement associée aux vérins de réglage permet de compenser les faux aplombs de la maçonnerie
- La feuillure équipée de son joint améliore l'étanchéité et l'occultation



### > Les pentures réglables en aluminium\*


- Facilitent la pose en rénovation, car :
- Dans le cas de gonds existants conservés, les pentures réglables sont posées en usine
- Gain de temps assuré, car seul l'ajustement sur les gonds existants reste à faire

Uniquement sur les volets à cadre

Uniquement sur les volets à lames verticales



Penture droite réglable

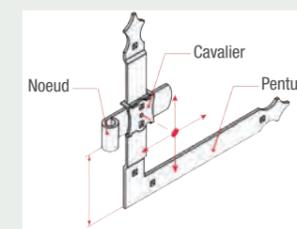

Penture équerre réglable

\* Nous consulter pour les conditions d'utilisation.

### > Arrêt automatique StopBox

- Ergonomique et rapide à installer
- Il peut être équipé d'un système de tirage à distance facilitant la manœuvre des volets



## POUR VOTRE SÉCURITÉ

### > La serrure 3 points

- S'adapte à tous types de volets
- Carénage sur toute la longueur en aluminium noir ou blanc
- Condamnation par bouton à l'intérieur et à clé à l'extérieur



### > La barre de sécurité

- Résistance accrue grâce à des crochets à visser dans les vantaux et à une barre en aluminium de section 40 x 6 mm



**SOTHOFERM**  
l'esprit battant

Z.I. La Croix d'Ingand  
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél. : 05 49 66 66 64  
Fax : 05 49 96 13 21

[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr) - Octobre 2017